

## POINTS DE LEVAGE

Les points de levage permettent de manipuler facilement l'équipement sur site.

## ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés uniques de résistance à la corrosion, il confère aux conteneurs une grande durabilité et une excellente résistance aux intempéries.

## PORTES DU CONTENEUR

Les portes du conteneur sont non fonctionnelles et soudées de façon permanente pour une sécurité accrue. Les murs intérieurs sont entièrement finis pour offrir un aspect propre et soigné.

## POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 20'L x 8'1" x 8' 6"h

Intérieur: 19'1"L x 7'3"l x 7' 7"h

Passages de fourches: 14"W x 4"H

Fourchette écartée: 82"W

Poids: 5,900 LBS



## FENÊTRES EN PVC

Tous les Job Box sont équipés de 2 fenêtres complètes en PVC pour offrir une meilleure visibilité sur l'extérieur du chantier. Dimensions : 46 po L x 43 po H.

## ÉVÉNEMENTS À L'ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES

Aident à réduire la chaleur et l'humidité, tout en prévenant la formation de condensation pendant l'entreposage.

## PASSAGES DE FOURCHES

Facilitent le chargement et le déchargement.

## PORTE D'ACCÈS INDUSTRIELLE

Porte d'accès et quincaillerie de qualité industrielle, conçues pour résister à l'usure des chantiers.

## PEINTURE

Le Job Box de 20 pi est peint avec une peinture à base d'eau à faible teneur en COV ainsi qu'un apprêt enrichi en zinc, afin d'assurer une résistance maximale aux intempéries.

## ISOLATION À L'URÉTHANE

Les murs, le plafond et le plancher sont isolés avec 2 po d'uréthane giclé pour un confort optimal.

## UNITÉ DE CLIMATISATION

Une unité de climatisation de 8 000 BTU est installée dans la paroi avant.

## CHAUFFAGE

Deux plinthes chauffantes de 1500 W chacune pour assurer un bon confort pendant les mois froids de l'hiver.

## LUMINAIRES

Tous les coffres de chantier sont équipés de 2 bandes lumineuses DEL de 4 pi.

## FINITION DES MURS

Les murs sont revêtus de panneaux laminés résistants à la moisissure, avec une finition en vinyle facile à nettoyer.

## BARRE ANTIPANIQUE EN ALUMINIUM


Conforme aux normes de sécurité commerciales pour les issues de secours et les sorties d'urgence.

## PRISES ÉLECTRIQUES

Comprend 4 prises de 120 V, 15 A.

## PLANCHER EN VINYLE (optionnel)

Le Job Box est livré avec un plancher standard en contreplaqué. Une finition de plancher en vinyle solide est également offerte en option, à coût supplémentaire. Cette surface durable est facile à nettoyer et conçue pour résister aux conditions exigeantes des chantiers.

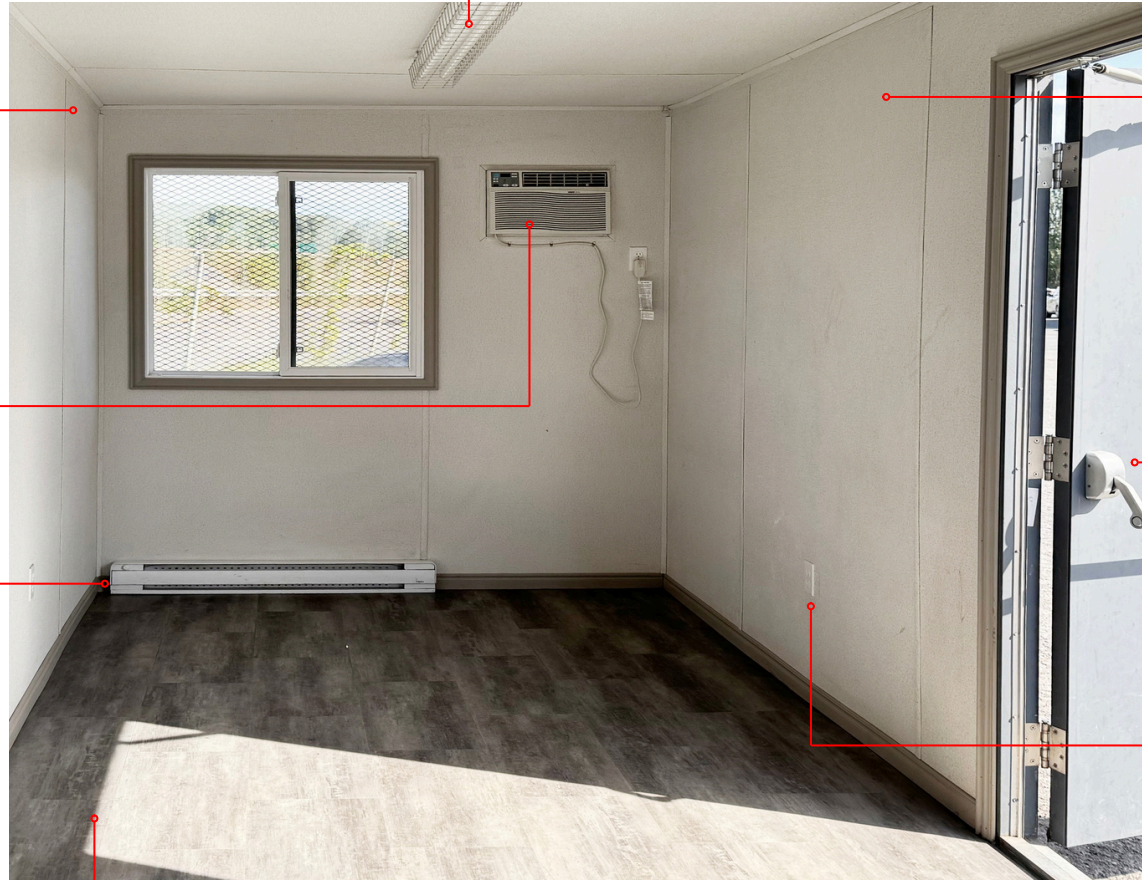

## INCLUS

### PANNEAU ÉLECTRIQUE

ENSEMBLE ÉLECTRIQUE AVEC ENTRÉE DE SERVICE DE 240 V ET PANNEAU DE 100 A, MONTÉ AU MUR POUR UN ACCÈS FACILE. CONÇU POUR RESPECTER LES NORMES ÉLECTRIQUES CANADIENNES, IL OFFRE UNE SOLUTION PRATIQUE ET FIABLE POUR LA DISTRIBUTION D'ALIMENTATION DANS LES BUREAUX CONTENEURS ET LES UNITÉS MODIFIÉES.



## OPTIONNEL

### CAGE DE PROTECTION POUR CLIMATISEUR

CAGE DE PROTECTION EXTÉRIEURE EN MÉTAL ROBUSTE CONÇUE POUR AIDER À PROTÉGER L'UNITÉ CONTRE LES IMPACTS, LE VANDALISME ET L'USURE EXTÉRIEURE. FABRIQUÉE POUR OFFRIR UNE SÉCURITÉ ET UNE DURABILITÉ ACCRUES, ELLE ASSURE UNE PROTECTION SOLIDE TOUT EN PERMETTANT UNE BONNE CIRCULATION DE L'AIR ET UN ACCÈS FACILE POUR L'ENTRETIEN.



## OPTIONNEL

### GRILLE DE SÉCURITÉ ROBUSTE POUR FENÊTRE

GRILLE DE SÉCURITÉ EN ACIER ROBUSTE CONÇUE POUR AIDER À PROTÉGER LA FENÊTRE CONTRE LES IMPACTS EXTÉRIEURS, LES DOMMAGES ACCIDENTELS ET LES MANIPULATIONS NON AUTORISÉES. FABRIQUÉE POUR OFFRIR UNE SÉCURITÉ ET UNE DURABILITÉ ACCRUES, ELLE CRÉE UNE BARRIÈRE DE PROTECTION SOLIDE TOUT EN MAINTENANT LA CIRCULATION DE L'AIR ET LA VISIBILITÉ.

