

ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés uniques de résistance à la corrosion, l'acier Corten assure aux conteneurs une durabilité à long terme et une excellente résistance aux intempéries.

POINTS DE LEVAGE

Des points de levage d'accès facilitent le chargement et le déchargement sur les remorques à plateau.

BOÎTIER DE SÉCURITÉ

Le boîtier de sécurité boulonné protège le cadenas contre les coupe-boulons et les tentatives d'effraction.

PEINTURE

La couleur du conteneur lui confère une apparence professionnelle et neutre, lui permettant de s'intégrer facilement à son environnement.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur : 20 pi L x 8 pi l x 8 pi 6 po H
Intérieur : 19 pi 4 po L x 7 pi 6 po l x 7 pi 10 po H
Ouverture des portes : 7 pi 8 po l x 7 pi 5 po H
Ouverture des fenêtres : 6 pi l x 3 pi 7 po H
Distance entre les fenêtres : 68,5 po
Poids : 4 740 lb
Charge utile : 62 460 lb

ACCESSOIRES OPTIONNELS




CADENAS



GOUPILLES D'EMPILAGE



ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE



PLAQUE DE NIVELLEMENT

2 FENÊTRES RELEVABLES DE 6 PI DE LARGE

Les deux fenêtres relevables en acier ondulé mesurent chacune 6 pi de largeur. Elles offrent une solution de service rapide et professionnelle pour les événements et peuvent être verrouillées pour une sécurité accrue.

CHARNIÈRES ROBUSTES

La fenêtre de service relevable est équipée de deux charnières robustes qui permettent une ouverture fluide vers le haut.

BARRES DE VERROUILLAGE

Deux barres permettent de maintenir la fenêtre ouverte de façon sécuritaire et d'éviter toute fermeture accidentelle.

MORAILLON DE SÉCURITÉ


Protection supplémentaire pour les deux fenêtres. Cadenas non inclus.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilitent le chargement et le déchargement du conteneur à l'aide d'un chariot élévateur.

OUVERTURE ASSISTÉE PAR VÉRINS À GAZ

Les vérins à gaz facilitent le levage et soutiennent les panneaux des fenêtres relevables pour une manipulation plus facile.

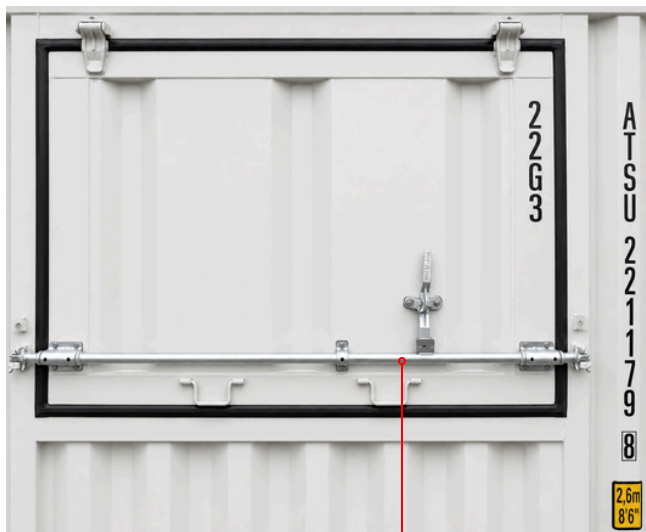

SYSTÈME DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ

Chaque fenêtre relevable en acier Corten est munie d'une barre de verrouillage en acier et d'un moraillon pour une sécurité accrue. Cadenas non inclus.



DEUX GRANDES FENÊTRES RELEVABLES

Deux barres de verrouillage maintiennent la fenêtre solidement ouverte et contribuent à prévenir toute fermeture accidentelle. Deux vérins à gaz facilitent l'ouverture et soutiennent les panneaux relevables afin d'assurer une manipulation plus simple et sécuritaire.



CONTREPLAQUÉ EN BOIS KERUING-APITONG

Contreplaqué de qualité marine composé de 19 plis et d'une épaisseur de 1,1 po (28 mm). Il peut supporter une charge utile allant jusqu'à 62 460 lb et est traité pour résister aux déversements et autres contaminants.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur : 20 pi L x 8 pi l x 8 pi 6 po H

Intérieur : 19 pi 4 po L x 7 pi 6 po l x 7 pi 10 po H

Ouverture des portes : 7 pi 8 po l x 7 pi 5 po H

Ouverture des fenêtres : 6 pi l x 3 pi 7 po H

Distance entre les fenêtres : 68,5 po

Poids : 4 740 lb

Charge utile : 62 460 lb