

POINT DE LEVAGE

Points de levage faciles facilitant le chargement et le déchargement sur des camions à plateau.

BOÎTIER DE SÉCURITÉ

Son épais boîtier métallique protège le cadenas contre les coupe-boulons et autres outils d'effraction.

POIGNÉES DE BARRES DE VERROUILLAGE DE 36 PO

Leur hauteur de 36 po facilite l'ouverture et la fermeture des portes en permettant d'utiliser davantage le poids du corps, comparativement aux poignées standards de 20 po.


JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ DES PORTES

Fabriqués en caoutchouc EPDM à deux niveaux, résistant à l'eau et aux intempéries, de -100 °C à +300 °C.

POIDS & DIMENSIONS

Extérieur: 9' L x 7'2" l x 7'5" H
Intérieur: 8'6" L x 6'11" l x 6'9" H
Ouverture de porte: 6'10" l x 6'7" H

Poids: 2 720 LB
Charge utile: 10 980 LB

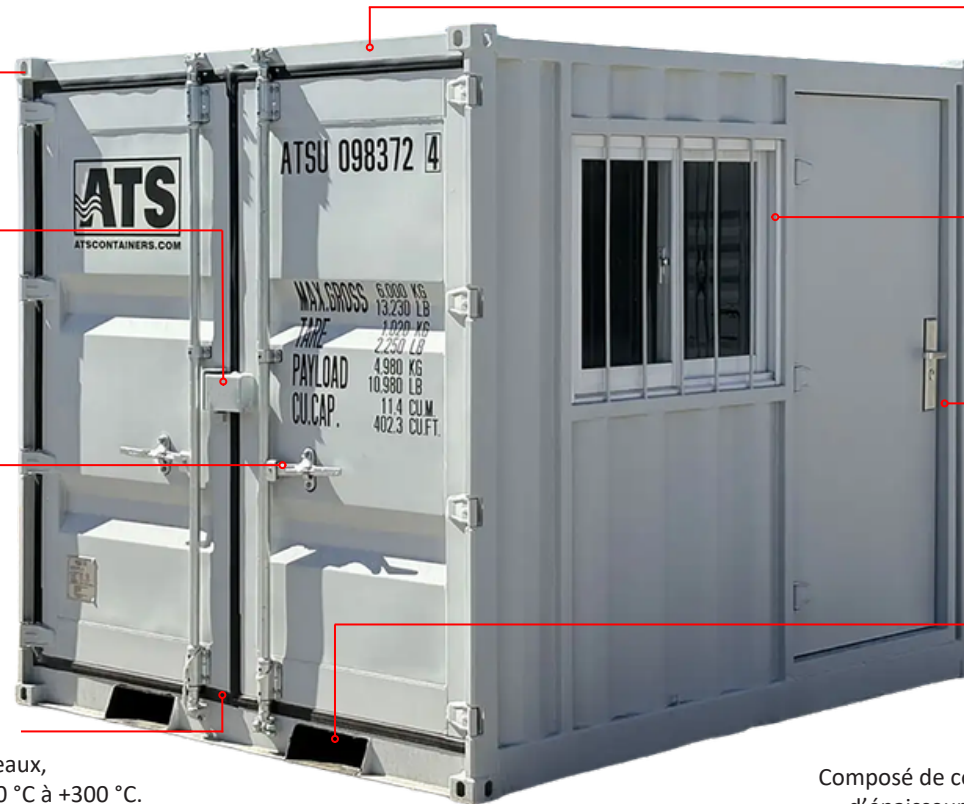

ACIER CORTEN

Reconnu pour ses propriétés uniques qui ralentissent la corrosion, il confère aux conteneurs une grande durabilité et une excellente résistance aux intempéries.

FENÊTRE RENFORCÉE

Une fenêtre est installée sur le côté droit du conteneur. Des barreaux de sécurité sont soudés directement au cadre afin d'offrir une protection supplémentaire.

PORTE DE SERVICE

Pour une sécurité accrue, la porte en acier CORTEN est équipée de quatre points de verrouillage intérieurs et de charnières robustes de type conteneur maritime.

PASSAGES DE FOURCHES

Facilitent le chargement, le déchargement et la manutention du conteneur

PLANCHER DE QUALITÉ MARINE

Composé de contreplaqué de qualité marine à 19 plis et 1,1 po d'épaisseur, traité pour résister aux déversements et autres contaminants, avec une charge utile pouvant atteindre 30 600 lb.


ACCESSOIRES OPTIONNELLES



Cadenas



Adaptateur Électrique



Plaque de nivellement



Étagère industrielle